TX

IP

H

KROMER GmbH

SLOKY®

Drehmoment Werkzeug und Schraubendreher

Kat. 07

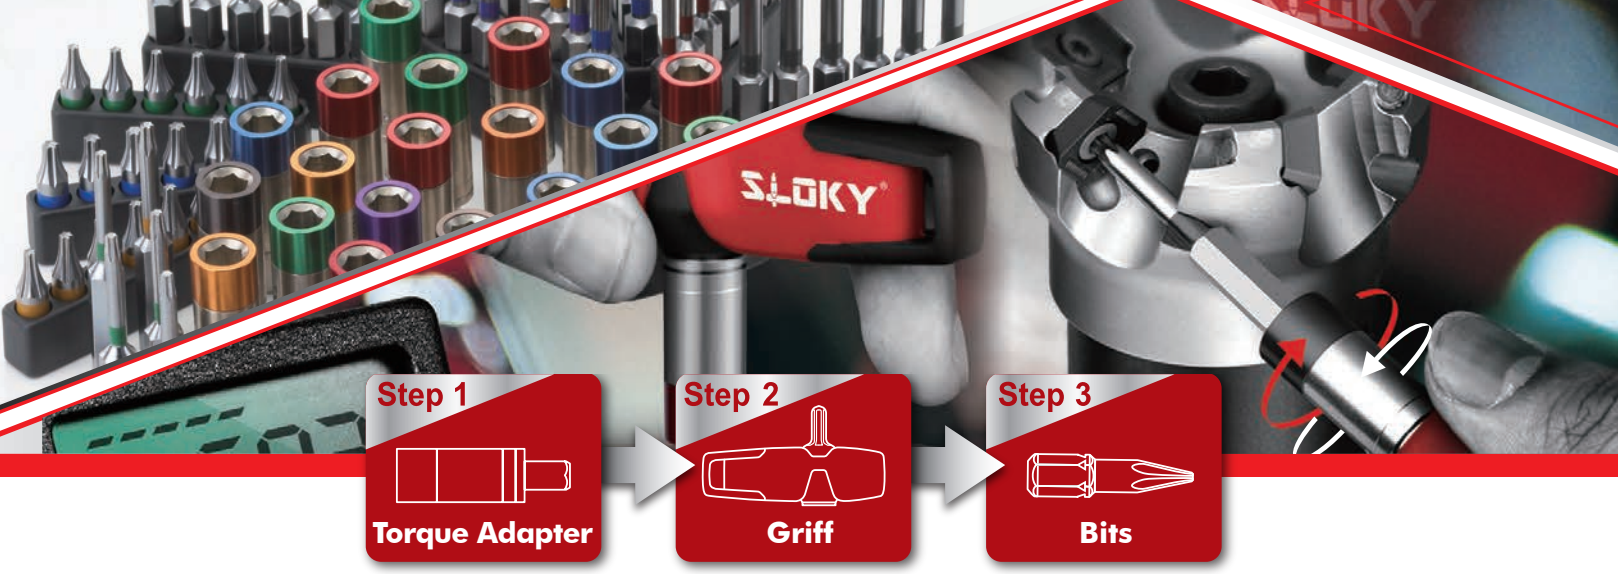

Über uns

Torque Adapter

Drehmoment Adapter Standard Ausführung (0.6 ~ 5.7Nm)

A Serie

02

NEU Drehmomentadapter Schmale Ausführung (0.1 ~ 0.8Nm)

STA Serie

02

Extend Drehmoment Adapter (6~18Nm)

ETA / ETB / ETC Serie

03

Mini Drehmoment Adapter (0.1~0.7Nm)

MTA Serie

04

NEU Drehmoment Adapter für Handbohrmaschinen (2 ~ 5Nm)

PTEQ Serie

05

NEU 5 in1 Adapter (2/ 3/ 4/ 5/ 6Nm)

5IN1 Serie

06

Griff

0-TPK-H01
0-TPK-H02
0-TPK-H03

Universal - Handgriff
Schraubendreher - Handgriff
T - Handgriff

07

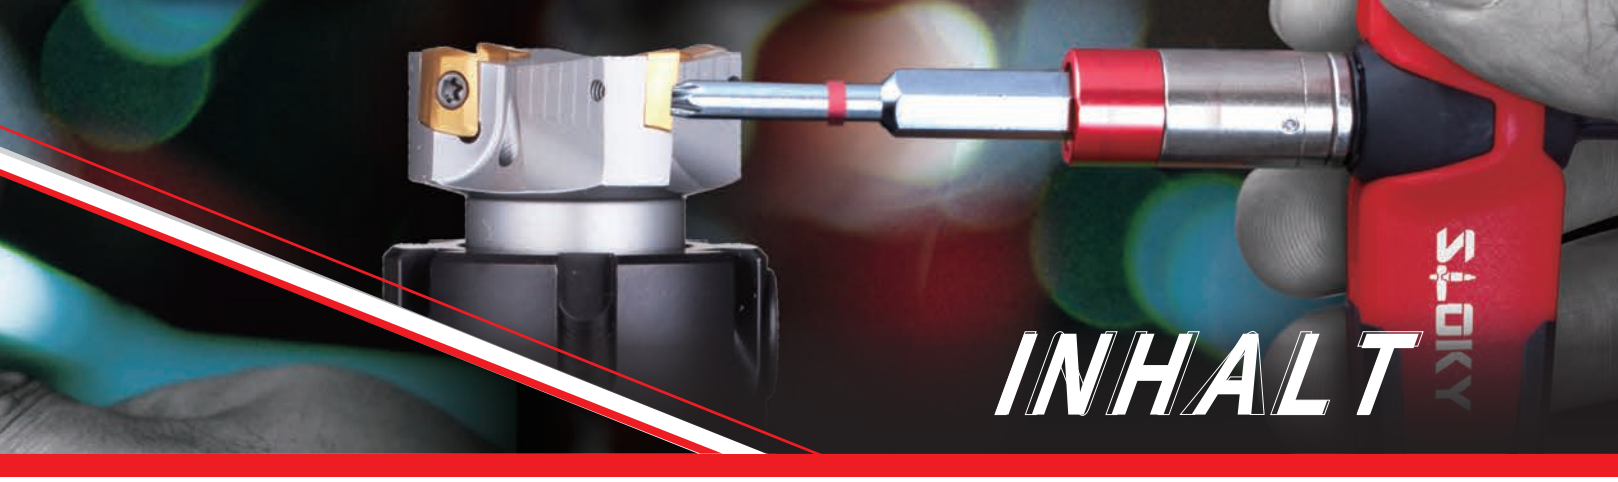

INHALT

Bits
0-TPK-B01
0-TPK-B02
0-TPK-B03

TORX®
TORX PLUS®
SECHSKANT

09

Sets

Pro Station
0-TPK26-PR

TORX®
TORX PLUS®
SECHSKANT

13

Togo Kit
0-TPK01-TG
0-TPK02-TG
0-TPK03-TG

TORX®
TORX PLUS®
SECHSKANT

14

Werkbankstation
0-TPK01-PR
0-TPK02-PR
0-TPK03-PR

TORX®
TORX PLUS®
SECHSKANT

15

Smart Kit
0-TPK01-99

TORX®

16

Single Set
0-TPK01-TX
0-TPK02-IP
0-TPK03-H

TORX®
TORX PLUS®
SECHSKANT

Zubehör

- Drehmomentmessgerät
- Magnetwerkzeughalter

18

Benutzerhandbuch

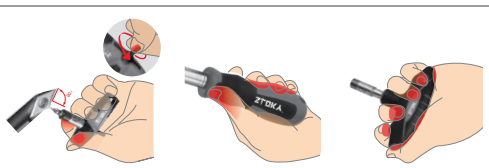

19

Über uns

“SLOKY®” stammt aus der Bedeutung von “SOLO KEY”.
Er wird definiert als Position des Adapters in einem Drehmoment-Schraubendreher-System, sozusagen als Solo-Werkzeug.
Der Adapter arbeitet als ein "Solist" mit einer einzigartigen Besonderheit - ganze Produktsysteme können entstehen.
Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt; im Einklang mit verschiedenen Bits und Griffen wird es zu einem Drehmoment-Schraubendreher, der zum Festziehen oder Lösen der Schraube zuständig ist.
Der SLOKY-Drehmoment-Schraubendreher ist ein berechenbares und organisierendes Werkzeug. Entwickelt für den industriellen Bereich, mit dem großen Vorteil des "nicht-überdrehens". Es verhindert Beschädigungen der Schraube und des Werkzeugs. Zusätzlich bietet es die Funktion der austauschbaren, farblich markierten Bits in unterschiedlichen Formen und Abmessungen.

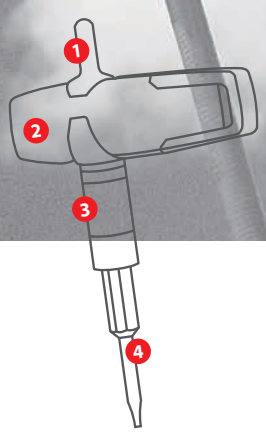

- ✓ 1. Schnelles Befestigen oder Lösen der Schrauben
- ✓ 2. Ergonomisch raffiniertes Design
- ✓ 3. Torque wurde nach DIN EN ISO 6789 getestet
- ✓ 4. Farberkennung

Praktikabel

- Beim Erreichen des voreingestellten Drehmomentes ist ein „Klick“ Geräusch zu vernehmen. Auch bei weiterem Drehen des Adapters wird das Drehmoment an der Schraube nicht erhöht.
- Das reversibel einsetzbare System macht einen 2. Schlüssel zum Lösen unnötig.
- Beim Lösen der Schraube findet durch die blockierte Kernwelle kein Auslösen des Drehmomentes statt.
- Verschieden voreingestellte Drehmomente sind auf Anfrage erhältlich.

Hohe Effizienz
Hohe Qualität
Produkt Highlight

Auswechselbar

- Nicht nur die Biteinsätze, sondern auch die Adapter sind austauschbar.
- Leicht und präzise. Der ideale und ökonomische Drehmoment-Schraubendreher.
- Eines der kompaktesten Werkzeuge, die es auf dem Markt gibt.
- Sämtliche Komponenten sind miteinander kombinier- und austauschbar.
- Sehr geringe Kosten im Vergleich zu anderen Systemen.

Organisiert

- Lieferung von anhaltend höchster Qualität für SLOKY Produkte und Dienstleistungen, um den Kunden zufrieden zu stellen.
- Erfüllung von Anforderungen des Kunden durch professionelle Technik.

Bits

Adapter

Service

ISO 9001 QC 080000

SGS ISO 9001 UKAS

Patent in Taiwan, Japan, USA.
Deutschland / Gebrauchsmuster.

Adapter Prinzip

Der "nicht-überdrehbare" Adapter funktioniert durch die Rückschlagsicherung des Ratschen - Drehmomentes in der Buchsenhülse.
Das System besteht zusätzlich aus einer Hohlwelle und einem Dämpfungszylinder.
Die Kernwelle der Hohlwelle ist in der Lage die mobile Ratsche zu bewegen.
Der Dämpfungszylinder hat einen Schlitz, damit die Abstandshülse auf der Kernwelle gleiten kann.
Wenn das aufgebrachte Drehmoment das voreingestellte Drehmoment übersteigt, wird die Kernwelle untätig.
Das bedeutet, wenn die Drehmoment-anforderung erreicht ist, wird die kontinuierliche Spannung nicht mehr erhöht, so auch nicht auf die anzuziehende Schraube.

- Verschiedenste Größen und Formen der Verbindungspunkte sind auf Anfrage erhältlich.
- Drehmomentbereich von 0.1Nm ~ 18Nm.

Entsprechend DIN EN ISO 6789
bis zu 20.000 Betätigungen möglich

klick | reversibel (+30%) | magnetisch | 1/4" Sechskant

Artikelnummer: 0-TPK12-EX

kreieren Sie Ihr eigenes Set

(Mindestbestellmenge: 3 Kits)

- Allgemeine Verwendung für alle Sets.
- Sonder Nm oder Sondertoleranzen wie ±6% sind auf Anfrage möglich. Siehe Seite 20.

Toleranz: ±10%

Torque Adapter (A) Ø12mm

- Mit * makierte Positionen sind nicht auf Lager. Mindestbestellmenge beträgt 10 Verpackungseinheiten.

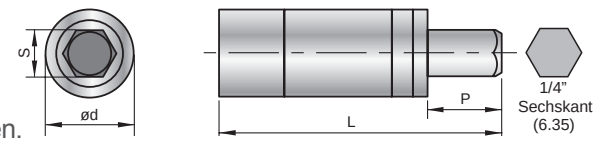

Artikelnummer	Nm	Kgfcm	In-lb	S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-A06-0.6	0.6	6.1	5.3	DIN 3126 1/4" Sechskant (6.35mm)	12	38.3	10	3 Stück	80g	
0-TPK-A07-0.9	0.9	9.2	8.0							
0-TPK-A08-1.2	1.2	12.0	10.6							
0-TPK-A08-2.0	2.0	20.4	17.7							
0-TPK-A09-1.4	1.4	14.0	12.4							
0-TPK-A09-2.0	2.0	20.4	17.7							
0-TPK-A10-2.0	2.0	20.4	17.7							
0-TPK-A15-3.0	3.0	30.6	26.6							
0-TPK-A20-5.0	5.0	51.0	44.3							
0-TPK-A20-5.5	5.5	56.1	48.7							
0-TPK-A25-5.5	5.5	56.1	48.7							
* 0-TPK-A00-1.0	1.0	10.2	8.8	DIN 3126 1/4" Sechskant (6.35mm)	12	38.3	10	3 Stück	80g	
* 0-TPK-A00-1.5	1.5	15.3	13.3							
* 0-TPK-A00-2.2	2.2	22.4	19.5							
0-TPK-A00-2.5	2.5	25.5	22.1							
* 0-TPK-A00-3.5	3.5	35.7	31.0							
0-TPK-A00-3.8	3.8	38.7	33.6							
0-TPK-A00-4.0	4.0	40.8	35.4							
0-TPK-A00-4.5	4.5	45.9	39.8							
0-TPK-A00-5.7	5.7	58.0	50.4							

NEU

Drehmomentadapter Schmale Ausführung (STA) Ø10mm

- Mit * makierte Positionen sind nicht auf Lager. Mindestbestellmenge beträgt 10 Verpackungseinheiten.

Artikelnummer	Nm	Kgfcm	In-lb	S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
* 0-TPK-STA-0.1	0.1	1.0	0.9	DIN 3126 1/4" Sechskant (6.35mm)	10	34.5	10	3 Stück	60g	
0-TPK-STA-0.2	0.2	2.0	1.8							
0-TPK-STA-0.3	0.3	3.1	2.7							
0-TPK-STA-0.4	0.4	4.1	3.5							
0-TPK-STA-0.5	0.5	5.1	4.4							
* 0-TPK-STA-0.6	0.6	6.1	5.3							
* 0-TPK-STA-0.7	0.7	7.1	6.2							
* 0-TPK-STA-0.8	0.8	8.2	7.0							

klick | reversibel | magnetisch | 1/4" Sechskant | 3/8" Vierkant

Extend Drehmoment Adapter

6 ~ 18Nm

- Verschiedene Typen von Anschlüssen
- Mit * makierte Positionen sind nicht auf Lager.
  Mindestbestellmenge beträgt 30 Stück.

Toleranz: ±10%

ETA



ETB



ETC

mit intigriertem Magnet



Artikelnummer	Nm	Kgfcm	In-lb	Antriebsseite S (mm)	ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Verbindungsseite H (mm)	Menge	Gewicht
0-TPK-ETA-6.0	6.0	61.1	53.1	DIN 3126 1/4" Sechskant	20	43.5	10	DIN 3126 1/4" Sechskant	1 Stück	80g
* 0-TPK-ETA-6.5	6.5	66.2	57.5							
* 0-TPK-ETA-7.0	7.0	71.3	62.0							
0-TPK-ETA-8.0	8.0	81.5	70.8							
0-TPK-ETA-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETB-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3126 1/4" Sechskant	20	44.5	--	DIN 3120 1/4" Vierkant	1 Stück	100g
0-TPK-ETB-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETB-12.0	12.0	122.3	106.2							
* 0-TPK-ETB-15.0	15.0	152.9	132.8							
* 0-TPK-ETB-18.0	18.0	183.4	159.3							
0-TPK-ETC-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3122/ DIN 3123 3/8" Vierkant	20	53.0	12	DIN 3120 3/8" Vierkant	1 Stück	90g
0-TPK-ETC-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETC-12.0	12.0	122.3	106.2							
* 0-TPK-ETC-15.0	15.0	152.9	132.8							
* 0-TPK-ETC-18.0	18.0	183.4	159.3							

Griff	Drehmoment Adapter	Einsatz | Aufsatz
1/4" Sechskant T-Handgriff Ratsche Handgriff	**0-TPK-ETA** 1/4" Sechskant — 1/4" Sechskant 	 Torx Bits Torx Plus Bits Sechskant Bits Schlitz Bits PH Bits Überlange Bits
1/4" Vierkant Quergriff mit Gleitstück Ratsche Handgriff	**0-TPK-ETB** 1/4" Vierkant — 1/4" Sechskant 	
3/8" Vierkant T-Handgriff Handgriff Ratsche	**0-TPK-ETC** 3/8" Vierkant — 3/8" Vierkant 	 Vierkant - Stecknuss Vierkant - Bitstecknuss Vierkant - Stecknuss mit Bit

klick | reversibel | magnetisch | 4mm Sechskant

Mini Drehmoment Adapter

Mini 0.1 ~ 0.7Nm

- Der Adapterdurchmesser beträgt nur 8mm.

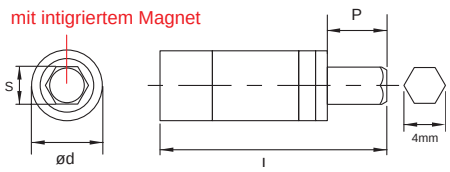

Toleranz: ±10%

"nicht-überdrehbar"

Artikelnummer	Nm	Kgfcm	In-lb	S (mm)	ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-MTA-0.1	0.1	1.0	0.9	4mm Sechskant	8	32	10	3 Stück	35g	
0-TPK-MTA-0.2	0.2	2.0	1.8							
0-TPK-MTA-0.3	0.3	3.1	2.7							
0-TPK-MTA-0.4	0.4	4.1	3.5							
0-TPK-MTA-0.5	0.5	5.1	4.4							
0-TPK-MTA-0.6	0.6	6.1	5.3							
0-TPK-MTA-0.7	0.7	7.1	6.2							

Mini Handgriff

Artikelnummer: 0-TPK-H05

- Aluminiumlegierung
- Gewicht: 70g

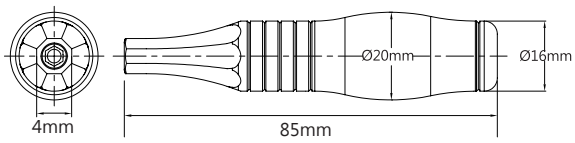

Eine Komplettlösung für Anwendungen an:

- Feinschneidwerkzeuge
- Kommunikationsgeräten
- Unterhaltungselektronik
- Dronen
- Smart Phones
- Leiterplatten
- Uhren .....
- Brillen
- u.v.m.

Ergänzen Sie Ihren Schraubendreher zu einem Drehmomentwerkzeug

Der SLOKY Mini-Adapter in extra schmaler Ausführung passt nahezu jedem 4mm-Griff und 4mm-Bit auf dem Markt.

klick | reversibel | magnetisch | 1/4" Sechskant

Power Tool Torque Adapter

NEU

E6.3 Torque Adapter (PT)

- Mit Schnellwechselsystem.
- Die maximale Drehzahl beträgt 250U/min.
- Sollte das max. Drehmoment der Maschine erreicht sein muss mit Hand nachgezogen werden, da nicht jede Maschine für höhere Drehmomente ausgelegt ist.
- Andere Drehmomente auf Anfrage verfügbar. Die Mindestbestellmenge beträgt 300 Stück.

Schnellwechsel System

Toleranz: ±10%

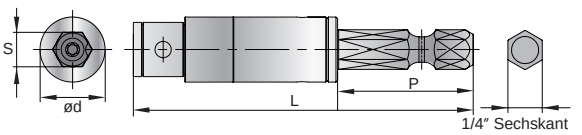

Artikelnummer	Nm	Kgfcm	In-lb	S (mm)	ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Menge	Gewicht
0-TPK-PTEQ-6.3-2.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" Sechskant	12	62.7	25	1 Stück	35g
0-TPK-PTEQ-6.3-3.0	3.0	30.6	26.6						
0-TPK-PTEQ-6.3-4.5	4.5	45.9	39.8						
0-TPK-PTEQ-6.3-5.0	5.0	51.0	44.3						

Power Tool Adapter Anfragenvorlage

E-Mail an: info@prozerspanung.de

Firma / Name _____

Telefon / E-Mail _____

Anforderungen :

◯ **E Typ**

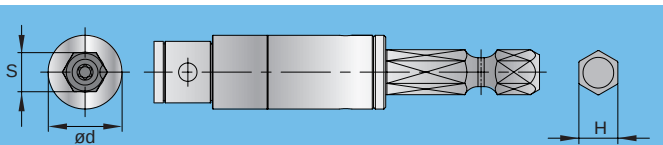

Antriebsseite : ◯ 6.3mm ◯ 6mm ◯ sonstige_____

Verbindungsseite : ◯ 6.3mm ◯ 6mm ◯ sonstige_____

◯ **C Typ**

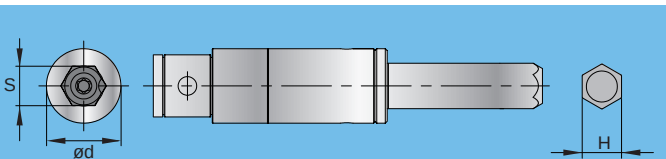

Antriebsseite : ◯ 6.3mm ◯ 6mm ◯ sonstige_____

Verbindungsseite : ◯ 6.3mm ◯ 6mm ◯ sonstige_____

DIN / ISO Standard : _____

Drehmoment Genauigkeit : ◯ ± 10% ◯ ± 6%

Benötigter Drehmoment : _____ Nm

Anmerkung : _____

Farbring : _____

magnetisch | 1/4" Sechskant

5 in 1 Adapter NEU

2, 3, 4, 5, 6Nm

Adapter Set ▲

Eigenschaften:

- Definieren Sie den Drehmomentwert am Adapter visuell.
- Universell, 5 in 1 Drehmoment Adapter von 2Nm bis 6Nm.
- Optimales anziehen der Schraube gewährleistet.
- Einfache Anwendung bei verschiedenen Anforderungen.
- Nicht zum lösen geeignet.

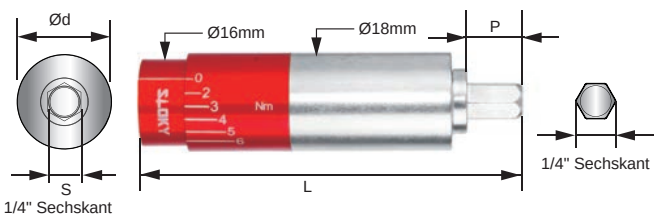

Artikelnummer: 0-TPK-5IN1-H03

Artikelnummer	Nm	Kgfcm	In-lb	S (mm)	ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Menge	Gewicht
0-TPK-5IN1-2.0-6.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4" Sechskant	18	68.8	10	1 Stück	105g
	3.0	30.6	26.6						
	4.0	40.8	35.4						
	5.0	51.0	44.3						
	6.0	61.1	53.1						

Anwendungshinweis:

1. Wählen Sie den Griff und den Bit den Sie benötigen.

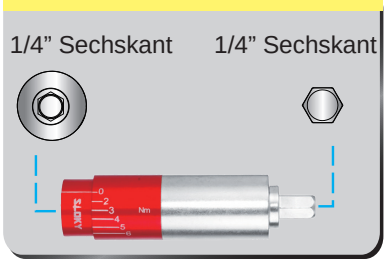

- Verwendung von Standard 1/4" Sechskant Griffen und Bits.

2. Drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn bis der gewünschte Drehmomentwert an der Skala erreicht ist.

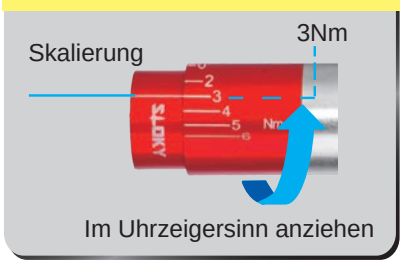

- Den Drehmomentwert während des Anziehvorgangs visuell bestimmen.
- Über 5.000 Benutzungen bis max. 6Nm möglich.

3. Lassen Sie den Adapter los. Er fährt automatisch auf die Position "0" zurück.

- Der 5 in 1 Drehmoment Adapter ist nicht zum Lösen geeignet.
- Nicht für den Maschinellenbetrieb geeignet.

Griff

Kenndaten

Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Arten von Handgriffen.
Durch die Weichzonen sind sie bequem zu halten und sehr flexibel.
Einfaches Lösen und Festziehen, sogar in höheren Drehmomentbereichen.
Das herausragende Design der SLOKY Griffe passt sich perfekt an und verhindert Handverletzungen, wie Blasen und Schwielen.

Das ergonomische Design des Handgriffes

Universal - Handgriff

Kenndaten :

- Universaltyp für das Halten auf unterschiedliche Arten.
- Mit großer Auflagefläche für Daumen und Zeigefinger zwecks Bedienerfreundlichkeit.
- Weitere Vorteile kennzeichnen das Design, sowie die leichte Handhabung.



Abb.	Artikelnummer	Drehmoment	Farbe	S (mm)	L (mm)	H (mm)	Ød (mm)	Gewicht
1	0-TPK-H01-R	0.6~5.7Nm	Rot	6.35 (1/4")	37.5	70.7	5	25g
	0-TPK-H01-B		Blau					

Schraubendreher - Handgriff

Kenndaten :

- Schmale Ausführung für bequemes Halten, sowie genaues und effizientes Lösen und Festziehen von kleinen Schrauben.

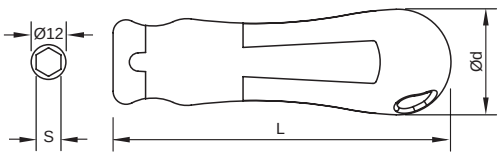

Abb.	Artikelnummer	Drehmoment	Farbe	S (mm)	L (mm)	Ød (mm)	Gewicht
2	0-TPK-H02-R	0.6~2.0Nm	Rot	6.35 (1/4")	104	32.5	50g
	0-TPK-H02-B		Blau				

T - Handgriff

Kenndaten :

- Ist leicht zu bedienen, auch wenn dieser Handgriff für höhere Drehmomente ausgelegt ist.
- Die auffallende Weichzone gestattet eine besonders komfortable Handhabung, auch bei sehr hohem Drehmoment.



Abb.	Artikelnummer	Drehmoment	Farbe	S (mm)	L (mm)	H (mm)	Gewicht
3	0-TPK-H03-R	3.0~10.0Nm	Rot	6.35 (1/4")	65	100	60g
	0-TPK-H03-B		Blau				

Wählen Sie den Griff entsprechend dem Drehmoment

Abb.	Werkzeug	Wählen Sie den Griff entsprechend dem Drehmoment
1	Universal - Handgriff	0.6~5.7Nm
2	Schraubendreher - Handgriff	0.6~2.0Nm
3	T - Handgriff	3.0~10.0Nm

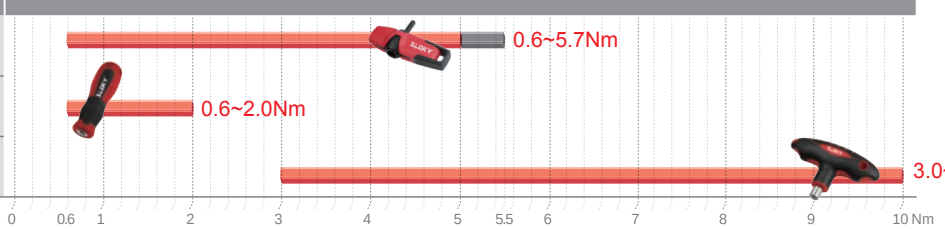

Bits
Farberkennung

Keine Verwechslung!
Die sichtbare Farberkennung befindet sich sowohl auf den Adaptern, als auch auf den Bits.
Wählen Sie das geeignete Drehmoment durch das Farbmanagement - System.
So ist es einfach und bequem für den Anwender den passenden Bit oder Drehmomentadapter zu finden.

TORX®

TORX PLUS®

SECHSKANT

Werkzeuge kreiert durch Ideen

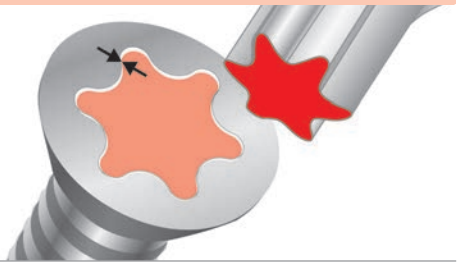

Ersatzteile

Härte : HRC 58° ~ 60°
Material : Hoch legierter Stahl

- TORX® das Werkzeug an sich nimmt die Schraube über einen Linien- oder Flächenkontakt mit in die Drehmomentbewegung.
- Es erhöht zudem die Menge an Drehmoment und Kraft, die übertragen werden kann.

25mm Bits für TORX® Schrauben

Norm : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bit Größe	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B01-TX06-25	TX06	25	6 Stück	32 g	
0-TPK-B01-TX07-25	TX07			32 g	
0-TPK-B01-TX08-25	TX08			32 g	
0-TPK-B01-TX09-25	TX09			32 g	
0-TPK-B01-TX10-25	TX10			32 g	
0-TPK-B01-TX15-25	TX15			34 g	
0-TPK-B01-TX20-25	TX20			34 g	

50mm Bits für TORX® Schrauben

Norm : Vergleichbar DIN3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bit Größe	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B01-TX06-50	TX06	50	6 Stück	54 g	
0-TPK-B01-TX07-50	TX07			54 g	
0-TPK-B01-TX08-50	TX08			54 g	
0-TPK-B01-TX09-50	TX09			56 g	
0-TPK-B01-TX10-50	TX10			58 g	
0-TPK-B01-TX15-50	TX15			60 g	
0-TPK-B01-TX20-50	TX20			62 g	
0-TPK-B01-TX25-50	TX25			62 g	

75mm Bits für TORX® Schrauben

Norm : Vergleichbar DIN3126 – E6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bit Größe	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B01-TX08-75	TX08	75	6 Stück	58 g	
0-TPK-B01-TX09-75	TX09			64 g	
0-TPK-B01-TX10-75	TX10			70 g	
0-TPK-B01-TX15-75	TX15			70 g	
0-TPK-B01-TX20-75	TX20			78 g	
0-TPK-B01-TX25-75	TX25			88 g	

TORX® und TORXPLUS® sind eingetragene und registrierte Warenzeichen.

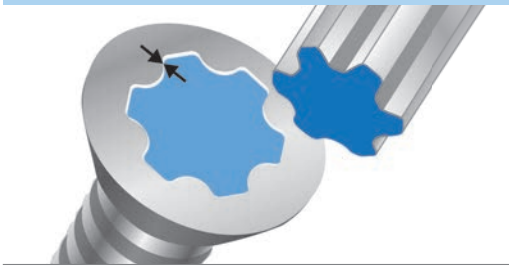

- Größere Kontaktfläche zwischen Werkzeug und Schraube.
- Die Linie der effektiven Kraft, liegt in der Bewegungsrichtung (Drehrichtung).

Ersatzteile

Härte : HRC 58° ~ 60°
Material : Hoch legierter Stahl

25mm Bits für TORX PLUS® Schrauben

Norm : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bit Größe	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B02-06IP-25	06IP	25	6 Stück	32 g	
0-TPK-B02-07IP-25	07IP			32 g	
0-TPK-B02-08IP-25	08IP			32 g	
0-TPK-B02-09IP-25	09IP			32 g	
0-TPK-B02-10IP-25	10IP			32 g	
0-TPK-B02-15IP-25	15IP			34 g	
0-TPK-B02-20IP-25	20IP			34 g	

50mm Bits für TORX PLUS® Schrauben

Norm : Vergleichbar DIN3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bit Größe	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B02-06IP-50	06IP	50	6 Stück	54 g	
0-TPK-B02-07IP-50	07IP			54 g	
0-TPK-B02-08IP-50	08IP			54 g	
0-TPK-B02-09IP-50	09IP			56 g	
0-TPK-B02-10IP-50	10IP			58 g	
0-TPK-B02-15IP-50	15IP			60 g	
0-TPK-B02-20IP-50	20IP			62 g	
0-TPK-B02-25IP-50	25IP			66 g	

75mm Bits für TORX PLUS® Schrauben

Norm : Vergleichbar DIN3126 – E6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bit Größe	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B02-08IP-75	08IP	75	6 Stück	64 g	
0-TPK-B02-09IP-75	09IP			66 g	
0-TPK-B02-10IP-75	10IP			72 g	
0-TPK-B02-15IP-75	15IP			72 g	
0-TPK-B02-20IP-75	20IP			78 g	
0-TPK-B02-25IP-75	25IP			86 g	

TORX® und TORXPLUS® sind eingetragene und registrierte Warenzeichen.

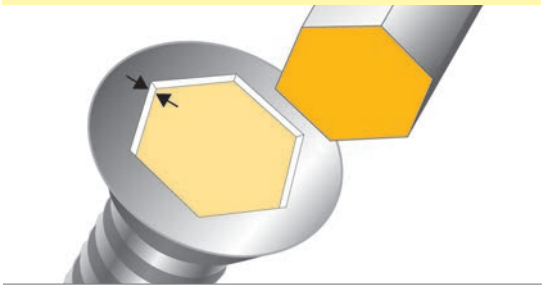

- Aussen-Sechskant Profil.

Ersatzteile

Härte : HRC 58° ~ 60°
Material : Hoch legierter Stahl



25mm Bits für SECHSKANT Schrauben

Norm : DIN3126 – C6.3 (1/4")

Artikelnummer	Bit Größe	H (mm)	G (mm)	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B03-H015-25	H015	1.5	2.3	25	6 Stück	32 g	
0-TPK-B03-H020-25	H020	2.0	3.0			32 g	
0-TPK-B03-H025-25	H025	2.5	3.8			33 g	
0-TPK-B03-H030-25	H030	3.0	4.5			34 g	
0-TPK-B03-H040-25	H040	4.0	6.0			36 g	
0-TPK-B03-H050-25	H050	5.0	7.5			40 g	



50mm Bits für SECHSKANT Schrauben

Norm : DIN3126 – E6.3 (1/4")

Artikelnummer	Bit Größe	H (mm)	G (mm)	I (mm)	L (mm)	Menge	Gewicht	Verpackung
0-TPK-B03-H015-50	H015	1.5	2.3	25	50	6 Stück	50 g	
0-TPK-B03-H020-50	H020	2.0	3.0				51 g	
0-TPK-B03-H025-50	H025	2.5	3.8				54 g	
0-TPK-B03-H030-50	H030	3.0	4.5				57 g	
0-TPK-B03-H040-50	H040	4.0	6.0				64 g	
0-TPK-B03-H050-50	H050	5.0	7.5				72 g	

HOT

Pro Station

Artikelnummer: 0-TPK26-PR-22K

Alles in einem, TORX® TORX PLUS® SECHSKANT für den professionellen Einsatz.

Handgriff	Inhalt										Gewicht
	Adapter				50mm Bits für TORX®		50mm Bits für TORX PLUS®		50mm Bits für SECHSKANT		
	Nm	Kgfcm	In-lb	Menge	Größe	Menge	Größe	Menge	Größe	Menge	
 0-TPK-H02-B	0.6	6.1	5.3	1 Stück	TX06	1 Stück	06IP	1 Stück	H015	1 Stück	1600g
	0.9	9.2	8.0		TX07		07IP		-	-	
	1.2	12.0	10.6		TX08		08IP		H020	1 Stück	
 0-TPK-H01-B	1.4	14.0	12.4		TX09		09IP		-	-	
	2.0	20.4	17.7		TX10		10IP		H025	1 Stück	
	3.0	30.6	26.6		TX15		15IP		H030		
0-TPK-H03-B	5.0	51.0	44.3		TX20		20IP		H040		
	5.5	56.1	48.7		TX25		25IP		H050		

Werkzeugständer

Artikelnummer: 0-TPK26-PR

- Ideal für die Werkbank.
- Werkzeugständer aus Aluminium, beschichtet.
- Maße (L x B x H) : 170x120x30mm.

Gewicht: 1000g

HOT

Togo Kit

Der allrounder unter den Sets.
Seien Sie stets gut ausgestattet.

Drehmoment-Schraubendreher für TORX® Kit, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Verpackung
	Handgriff	Adapter				Bit		
		Größe	Nm	Kgfcm	In-lb	25mm + 50mm		
0-TPK01-TGTX-12K	0-TPK-H02-R	TX06	0.6	6.1	5.3	1 Stück + 1 Stück	445g	
		TX07	0.9	9.2	8.0			
		TX08	1.2	12.0	10.6			
	0-TPK-H01-R	TX09	1.4	14.0	12.4			
		TX10	2.0	20.4	17.7			
		TX15	3.0	30.6	26.6			

Drehmoment-Schraubendreher für TORX PLUS® Kit, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Verpackung
	Handgriff	Adapter				Bit		
		Größe	Nm	Kgfcm	In-lb	25mm + 50mm		
0-TPK02-TGIP-12K	0-TPK-H02-B	06IP	0.6	6.1	5.3	1 Stück + 1 Stück	445g	
		07IP	0.9	9.2	8.0			
		08IP	1.2	12.0	10.6			
	0-TPK-H01-B	09IP	1.4	14.0	12.4			
		10IP	2.0	20.4	17.7			
		15IP	3.0	30.6	26.6			

Drehmoment-Schraubendreher für SECHSKANT Kit, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Verpackung
	Handgriff	Adapter				Bit		
		Größe	Nm	Kgfcm	In-lb	25mm + 50mm		
0-TPK03-TGHX-12K	0-TPK-H02-R	H015	0.6	6.1	5.3	1 Stück + 1 Stück	445g	
		H020	1.2	12.0	10.6			
		H025	2.0	20.4	17.7			
	0-TPK-H01-R	H030	3.0	30.6	26.6			
		H040	5.0	51.0	44.3			
		H050	5.5	56.1	48.7			

TORX® und TORX PLUS ® sind eingetragene und registrierte Warenzeichen der Acument Global Technologies.

Werkbankstation *Zur optimalen Lagerung.*

Drehmoment-Schraubendreher für TORX® Kit, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Verpackung
	Handgriff	Adapter				Bit		
		Größe	Nm	Kgfcm	In-lb	25mm + 50mm		
0-TPK01-PR-12	0-TPK-H02-R	TX06	0.6	6.1	5.3	1 Stück + 1 Stück	855g	
		TX07	0.9	9.2	8.0			
		TX08	1.2	12.0	10.6			
	0-TPK-H01-R	TX09	1.4	14.0	12.4			
		TX10	2.0	20.4	17.7			
		TX15	3.0	30.6	26.6			

Drehmoment-Schraubendreher für TORX PLUS® Kit, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Verpackung
	Handgriff	Adapter				Bit		
		Größe	Nm	Kgfcm	In-lb	25mm + 50mm		
0-TPK02-PR-12	0-TPK-H02-B	06IP	0.6	6.1	5.3	1 Stück + 1 Stück	855g	
		07IP	0.9	9.2	8.0			
		08IP	1.2	12.0	10.6			
	0-TPK-H01-B	09IP	1.4	14.0	12.4			
		10IP	2.0	20.4	17.7			
		15IP	3.0	30.6	26.6			

Drehmoment-Schraubendreher für SECHSKANT Kit, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Verpackung
	Handgriff	Adapter				Bit		
		Größe	Nm	Kgfcm	In-lb	25mm + 50mm		
0-TPK03-PR-12	0-TPK-H02-R	H015	0.6	6.10	5.30	1 Stück + 1 Stück	855g	
		H020	1.2	12.0	10.6			
		H025	2.0	20.4	17.7			
	0-TPK-H01-R	H030	3.0	30.6	26.6			
		H040	5.0	51.0	44.3			
		H050	5.5	56.1	48.7			

TORX® und TORX PLUS ® sind eingetragene und registrierte Warenzeichen der Acument Global Technologies.

Smart Kit

Anwendung von 0.6 - 5.5 Nm mit einem Handgriff.

Drehmoment-Schraubendreher für TORX® Kit, 25mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Ersatzschraube	Verpackung
	Handgriff	Adapter				Bit			
		Größe	Nm	Kgfcm	In-lb	25mm			
0-TPK01-99-06K	0-TPK-H01-R	TX06	0.6	6.1	5.3	1 Stück	290g	M1.8 M2	
		TX07	0.9	9.2	8.0			M2 M2.2	
		TX08	1.2	12.0	10.6			M2.2 M2.5	
		TX09	2.0	20.4	17.7			M3 M3.5	
		TX15	3.0	30.6	26.6			M3.5 M4	
		TX20	5.5	56.1	48.7			M5 M5.5	

Smart Kit
Single Set

Single Set

Ökonomische Starter-Sets.

Drehmoment-Schraubendreher für TORX® Kit, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Inhalt						Gewicht	Verpackung
	Handgriff	Adapter			Bit			
		Nm	Kgfcm	In-lb	Größe	25mm+50mm		
0-TPK01-TX06-0.6	0-TPK-H02-R	0.6	6.1	5.3	TX06	2 Stück + 2 Stück	122g	
0-TPK01-TX07-0.9		0.9	9.2	8.0	TX07			
0-TPK01-TX08-1.2		1.2	12.0	10.6	TX08			
0-TPK01-TX08-2.0	0-TPK-H01-R	2.0	20.4	17.7	TX08	2 Stück + 2 Stück	130g	
0-TPK01-TX09-1.4		1.4	14.0	12.4	TX09			
0-TPK01-TX09-2.0		2.0	20.4	17.7				
0-TPK01-TX10-2.0		2.0	20.4	17.7	TX10			
0-TPK01-TX15-3.0		3.0	30.6	26.6	TX15			
0-TPK01-TX20-5.0		5.0	51.0	44.3	TX20			
0-TPK01-TX20-5.5		5.5	56.1	48.7	TX20			
						Bit 50mm		
0-TPK01-TX2025-5.5	0-TPK-H03-R	5.5	56.1	48.7	TX20	2 Stück	200g	
					TX25	2 Stück		

TORX® und TORX PLUS ® sind eingetragene und registrierte Warenzeichen der Acument Global Technologies.

Single Set *Ökonomische Starter-Sets.*

Drehmoment-Schraubendreher für TORX PLUS® Single Set, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Handgriff	Adapter Nm	Adapter Kgfcm	Adapter In-lb	Bit Größe	Bit 25mm + 50mm	Gewicht	Verpackung
0-TPK02-06IP-0.6	0-TPK-H02-B	0.6	6.1	5.3	06IP	2 Stück + 2 Stück	130g	
0-TPK02-07IP-0.9		0.9	9.2	8.0	07IP			
0-TPK02-08IP-1.2		1.2	12.0	10.6	08IP			
0-TPK02-09IP-1.4	0-TPK-H01-B	1.4	14.0	12.4	09IP	2 Stück + 2 Stück	130g	
0-TPK02-10IP-2.0		2.0	20.4	17.7	10IP			
0-TPK02-15IP-3.0		3.0	30.6	26.6	15IP			
0-TPK02-20IP-5.0		5.0	51.0	44.3	20IP			
0-TPK02-2025IP-5.5	0-TPK-H03-B	5.5	56.1	48.7		Bit 50mm	200g	
					20IP	2 Stück		
					25IP	2 Stück		

Drehmoment-Schraubendreher für SECHSKANT Single Set, 25mm + 50mm Bits

Artikelnummer	Handgriff	Adapter Nm	Adapter Kgfcm	Adapter In-lb	Bit Größe	Bit 25mm + 50mm	Gewicht	Verpackung
0-TPK03-H020-1.2	0-TPK-H02-R	1.2	12.0	10.6	H020	2 Stück + 2 Stück	150g	
0-TPK03-H025-2.0	0-TPK-H01-R	2.0	20.4	17.7	H025	2 Stück + 2 Stück	135g	
0-TPK03-H030-3.0		3.0	30.6	26.6	H030			
0-TPK03-H040-5.0	0-TPK-H03-R	5.0	51.0	44.3	H040	Bit 50mm 4 Stück	200g	

TORX® und TORX PLUS ® sind eingetragene und registrierte Warenzeichen der Acument Global Technologies.

Zubehör

Drehmomentmessgerät

(Made in Japan)

Artikelnummer: 08-CD-100M

Modell Nummer		CD-100M
Messbereich	N-m	0.10 ~ 10.00
	kgf-cm	1.0 ~ 100.0
	lbf-in	1.0 ~ 90.0
Genauigkeit		±0.5%
Display		6,5cm LCD Bildschirm
Messmodus	P-P	Es wird immer der max. gemessene Wert angezeigt.
	T-R	Das tatsächliche Drehmoment wird angezeigt.
	P-D	Die Abweichung zum voreingestellten Drehmoment wird angezeigt.
Übertragungsschnittstelle		USB (Bandrate : 19200)
Automatische Abschaltung		Automatisches Abschalten nach 10 Minuten Inaktivität.
Batterie		Ni-cd Batterie : 1.2V/5cells (700mAh)
Ladezeit / Nutzungszeit		Ca. 3 Stunden / Bis zu 12 Stunden bei vollem Akku
Größe / Gewicht		160(W) x 125(D) x 55(H)mm / 1kg
Mess-Verbindungs-Stück	Aufsatz	SJ-50
	Messbereich	0.5Nm - 5Nm

Magnethalter für 3 Schlüssel

√ Schnell und fest an allen magnetischen Oberflächen
√ Material: Acryl; Haltekraft bis zu einem Kilogramm
√ Alle SLOKY Schraubendreher passen in die Vorrichtung

Artikelnummer: 0-TPK-03S

▲ Die Schraubendreher sind nicht enthalten

Benutzerhandbuch

Warum kann das Drehmoment niedriger werden, nachdem es eine bestimmte Zeit in Benutzung ist?

Der Drehmoment-Adapter funktioniert durch die radiale Reibungsrichtung. Er unterscheidet sich von den bisher vermarkteten Produkten deutlich.
Wenn die Oberfläche zweier Objekte sich berühren und diese aneinander reiben, entsteht eine relativ dichte Verbindung. Diese relativ dichte Verbindung bezeichnet man als Haftreibung, das sorgt nach einer gewissen Zeit für Abrieb.
Das voreingestellte Drehmoment des Adapters kann aufgrund dieses Abriebes geringer werden.

Wie ist es zu beurteilen?

- ±10% Toleranz sind für den Drehmoment - Adapter akzeptabel.
- Bitte überprüfen Sie dies durch einen Check auf dem Drehmoment - Analysator oder durch Messungen.

Tipps zur Verwendung der verschiedenen Handgriffe

Der Universal - Handgriff bietet eine große Auflagefläche für Daumen und Zeigefinger auf den ergonomisch geformten Handgriffen.

Die Übertragung hoher Drehmomente ist also ganz einfach.
Der zylindrische Griff ermöglicht das schnelle Drehen von Schrauben.

Der Schraubendreher - Handgriff wurde entwickelt, um gut in der Hand zu liegen, so dass Blasen und Schwielen eine Sache der Vergangenheit sind, auch nach intensiver Nutzung.

Die Festzonen des Handgriffes ermöglichen eine Erleichterung der Hand zu Handbewegung, durch eine gleitende Neupositionierung.
Die weichen Zonen sorgen für volle Kraftübertragung durch den Griff.

Der T - Handgriff wird benötigt, wenn besonders hohe Drehmomente zu lösen oder festzuziehen sind.

Die Kraft wird positiv übertragen, es gibt keine Reibungsverluste zwischen der Hand und dem Griff.

Einfache Bedienung

Alle Adapter sind mit einem Magneten versehen, wodurch die Bits automatisch verriegelt werden.

Austausch-Bit-System mit Farbcodierung

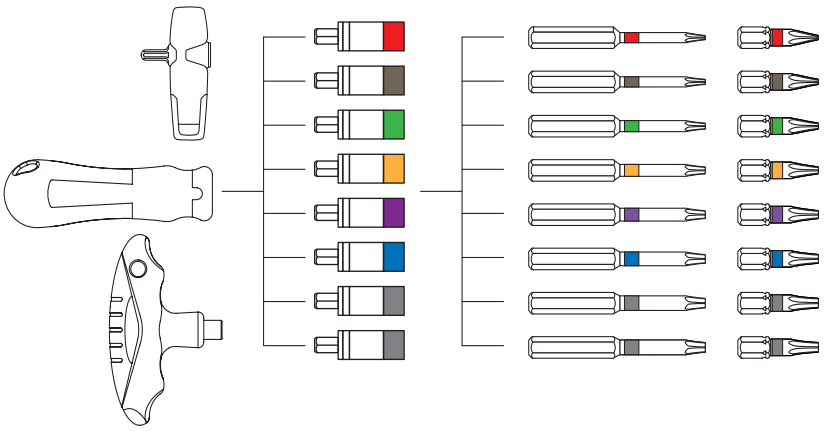

√ Höherer Lösemoment

Reversibles System.
Lösemomente um 30% höher als Anzugsmomente.

√ Universal Werkzeug

Kein 2. System notwendig.
Mit Sloky können Sie Ihre Schrauben sowohl anziehen, als auch lösen.

⚠ Achtung

Schrauben die mit unbekanntem Drehmoment angezogen wurden?

Benutzen Sie das SLOKY Sytem nicht, wenn der Anzugsmoment unbekannt ist. Vor erstmaliger Benutzung von SLOKY sollten die Schrauben einmalig manuell gelöst werden, um Beschädigungen oder die Zerstörung der Adapter durch zu hohe Lösemomente zu vermeiden.

Anfrage Sonderadapter

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an:
info@prozerspanung.de

Firma / Name _____

Telefon / E-Mail _____

Anforderungen :

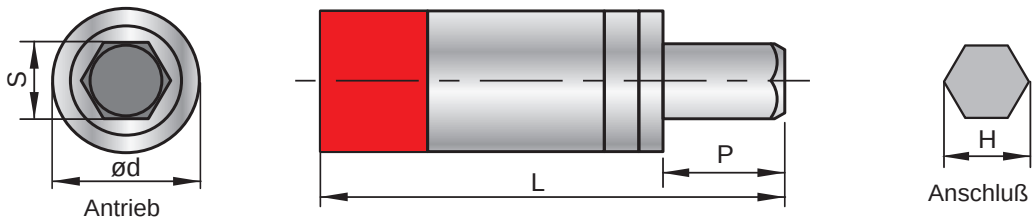

Antriebsseite (S) :

◯ Außen liegend ◯ Innen liegend

◯ Sechskant ◯ Vierkant

Größe: _____ mm/inch

Adapter Größe :

ød _____ mm

L _____ mm

P _____ mm

Verbindungsseite (H) :

◯ Außen liegend ◯ Innen liegend

◯ Sechskant ◯ Vierkant

Größe: _____ mm/inch

Benötigter Drehmoment :

_____ Nm

(Unit conversion : 1Nm = 10.20kgf-cm = 8.85in-lb)

Drehmoment Genauigkeit :

◯ ± 10% ◯ ± 6%

Anmerkung :

_____

benötigte Bits :

Größe: _____

Typ: _____

Länge: _____ mm

Anfrage Sonderadapter

Das genaue Laborsystem

SLOKY®
Drehmoment Werkzeug
und Schraubendreher

Intilligentes Drehmomentsystem, überall einsetzbar!

Maßgefertigtes Design um Ihren speziellen Anforderungen zu genügen.

Features:

- Optimales anziehen der Schraube gewährleistet
- "Klick" Geräusch
- Hohe Drehmoment- Genauigkeit
- Farbidentifikation
- Patentiert

Spezifikation:

- Drehmoment Bereich: 0.1 - 18Nm
- Antrieb und Anschluss können nach Kundenwunsch gefertigt werden

TX

IP

H

Intilligentes Drehmomentsystem, überall einsetzbar!

Ihr Vertriebspartner

MILLTEC

©Jimmore International Corp. Katalog 202006 Cat No. 07